




Porte 44 mm (1 3/4") 45 et 90 minutes au feu

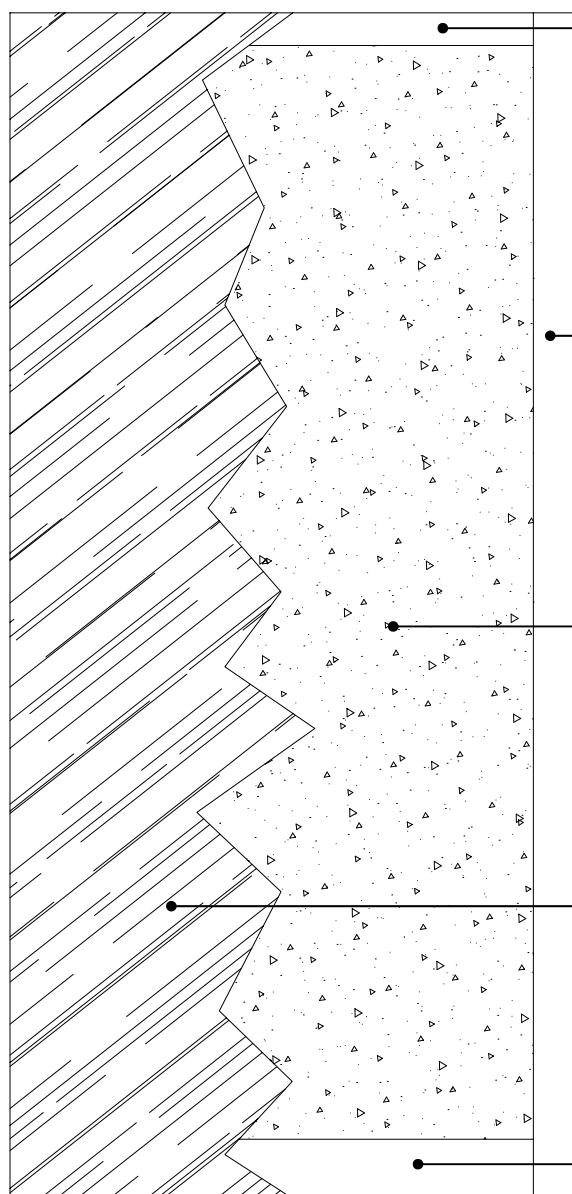

Traverse supérieure :
45 minutes : bois dur non traité 1 1/4" x 1 1/2"
(31.8 mm x 38.1 mm)
90 minutes : Firestop 1 1/2 x 1 1/2"
(31.8 mm x 31.8 mm)

Battants :
45 minutes : bois dur non traité 1 1/4" x 1 1/2"
(31.8 mm x 38.1 mm)
90 minutes : Firestop 1 1/2 x 1 1/2"
(31.8 mm x 31.8 mm)

Âme minérale non combustible

Faces en contreplaqué au choix : merisier à peindre, merisier blanc, érable, lauan, chêne, panneau rigide de haute densité.

Traverse inférieure :
45 minutes : bois dur non traité 1 1/4" x 1 1/2"
(31.8 mm x 38.1 mm)
90 minutes : Firestop I 2" x 1 1/2"
(50.8 mm x 38.1mm)

- Renfort de quincaillerie disponible selon l'application.
(serrure, barre panique, ferme porte)

USINE ET SIÈGE SOCIAL

3150, Chemin Royal, Notre-Dame des Pins
Beauce (Québec) G0M 1K0
Tél. : (418) 774-3324 · Fax : (418) 774-5530
Site web : www.mdpsins.qc.ca

SUCCURSALE LONGUEUIL

961, boulevard Guimond
Longueuil (Québec) J4G 2M7
Tél. : (450) 677-5211 · 1 (800) 361-5211
Fax : (450) 677-3946