

# SÉRIE 4100

Âme aggloméré usage modéré



**A Traverses supérieure et inférieure:** Bois de basse densité jointé 1 3/8" (35 mm), ou en bois composite (LSL, LVL) au choix du fabricant.

**B Battants:** Bois de basse densité jointé clair 1 3/8" (35 mm).

**C Âme:** Bois aggloméré solide de type LD-1. Densité de 28-32 livres par pied cube (449-513 KG par mètre cube).

**D Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.

**Épaisseur:** 1 3/8" (35mm) ou 1 3/4" (45 mm).

**Cales:** Renforts (pour quincaillerie) intégrés.



**Colle:** Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.

**Usage:** Intérieur.

**Garantie:** 3 ans.

**Note:** Les dimensions sont brutes.

**Option:** Coupe-feu 20 minutes. Spécifier 4120 (1 3/4"). Battant sans joint.

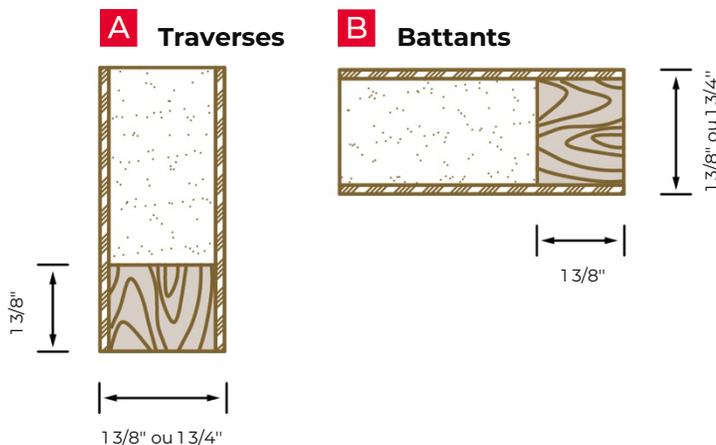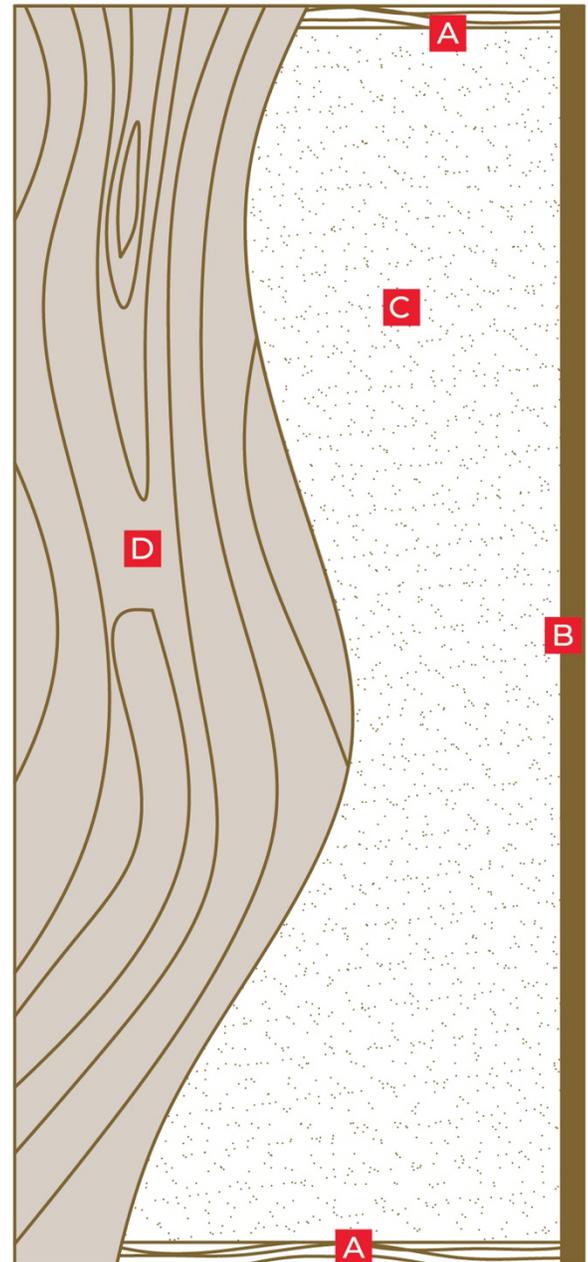

**Confirmité:** CAN4-S113, WH-PN-014, ANSI-208-1 (LD1/LD2), ASTM-D5456 (LVL/LSL), NFPA80, AWS, ANSI/WDMA 1-S-1A

