

SÉRIE 4500

Âme aggloméré – anti-gauchissement usage intense - sévère



- A Traverses supérieure et inférieure:** Placage bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement (LVL), ou de fibre de bois laminée (LSL) d'une largeur totale de 3 5/16" (84 mm).
- B Battants:** Placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement (LVL) d'une largeur totale de 4 3/16" (106.4 mm) incluant une tranche de bois dur de 7/8" (22 mm) de même essence que la face ou au choix du fabricant.
- C Âme:** Bois aggloméré solide de type LD1. Densité de 28-32 livres par pied cube (449-513 KG par mètre cube).
- D Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.

Épaisseur: 1 3/8" (35 mm) ou 1 3/4" (45 mm).

Cales: Renforts (pour quincaillerie) intégrés.



Colle: Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.

Usage: Intérieur.

Garantie: À vie.

Note: Les dimensions sont brutes.

Option: Coupe-feu 20 minutes. Spécifier 4520 (1 3/4").
Âme de type LD2, faces sans UFFCS (sur demande).

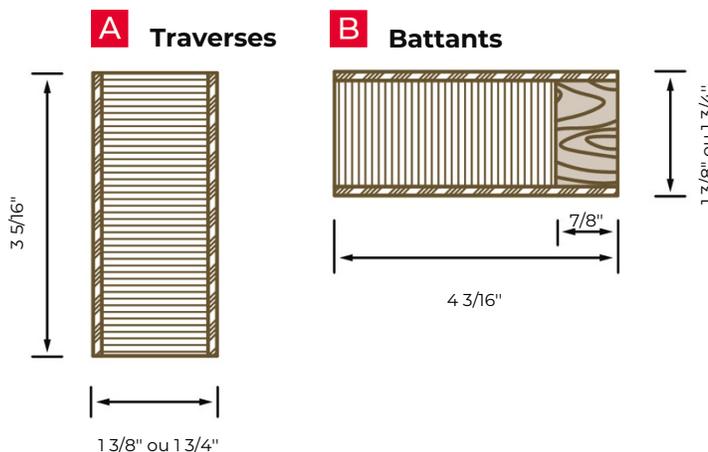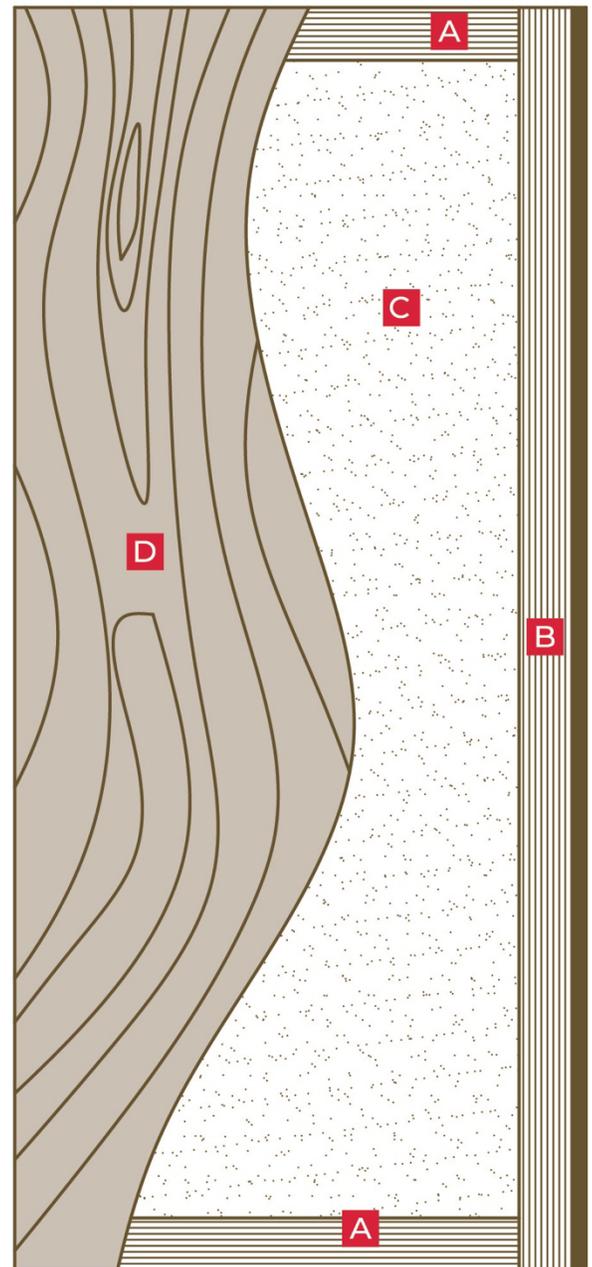

Confirmité: CAN4-S113, WH-PN-014, ANSI-208-1 (LD1/LD2), ASTM-D5456 (LVL/LSL), NFPA80, AWS, ANSI/WDMA 1-S-1A

12/2022

