

# SÉRIE AF4045

Âme agrifibres usage intense



- A Traverses supérieure et inférieure:** Composition de bois de composite (SCL) 1 7/16" (36.5mm) jusqu'à 96" (2438 mm) ou 2" (50.8 mm) de minérale haute densité.
  - B Battants:** Composition de bois dur de 1/2" (12.7 mm) adhérent à 1 1/8" (28.5 mm) de bois de composite (SCL) jusqu'à 96" (2438 mm) ou 2" (50.8 mm) de minérale haute densité.
  - C Âme:** Agrifibres à combustion lente 45 minutes ayant une densité de 28-32 livres par pied cube (449-513 kg par mètre cube).
  - D Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.
- Épaisseur:** 1 3/4" (45 mm).
- E Cales:** Renforts (pour quincaillerie) en bois de composite (SCL).

#### Grandeur maximale:

Porte simple: 1219 mm x 2743mm (48" x 108")  
Porte double: 2438 mm x 2438mm (96" x 96")  
Porte double: 1829 mm x 2743mm (72" x 108")

#### Grandeur maximale:



Porte simple: 1219 mm x 3048 mm (48" x 120")  
Porte double: 2438 mm x 2438 mm (96" x 96") spécifier: AFM-4045

**Colle:** Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.

**Usage:** Intérieur.

**Garantie:** À vie.

**Note:** Les dimensions sont brutes

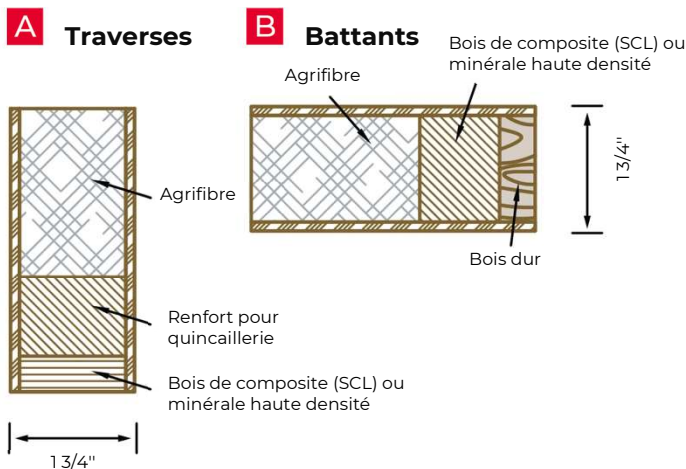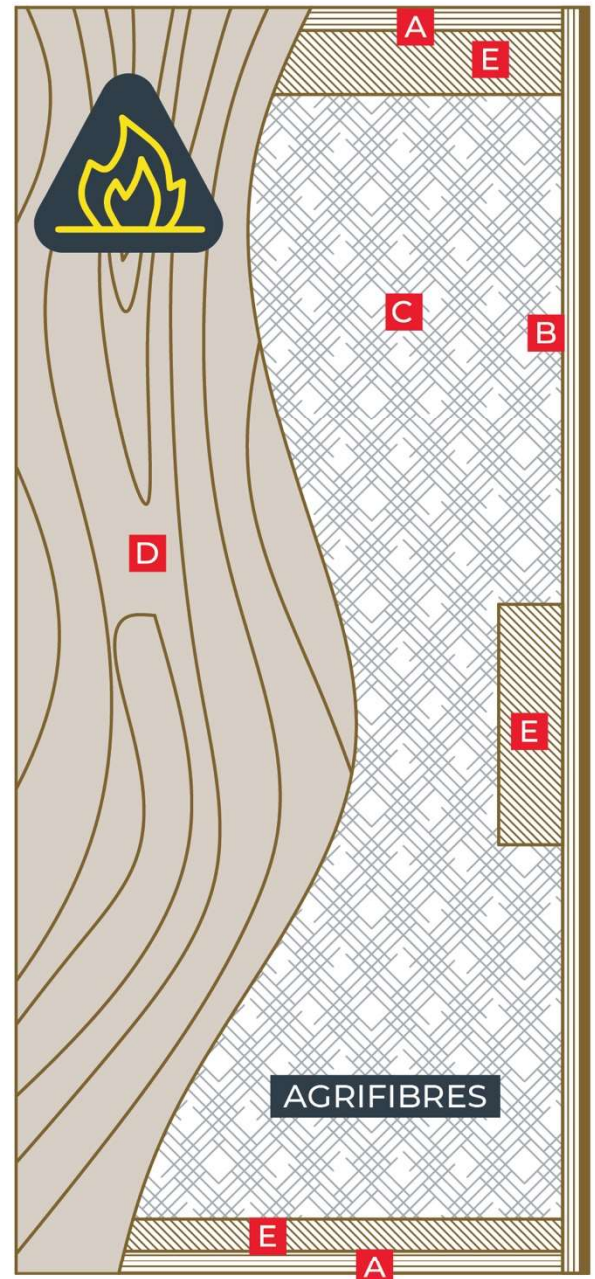

**Confirmité:** ANSI/WDMA 1-S-1A, AWS, Intertek WH-ETL, NFPA 80

12/2022

