

SÉRIE REM 4090

Âme minérale usage intense



- A Traverses supérieure et inférieure:** Composition minérale de haute densité de 1 1/2" (38.1 mm).
- B Battants:** Composition minérale de haute densité 1 1/2" (38.1 mm) adhérent à 1/2" (12.7 mm) de bois dur (au choix du fabricant).
- C Âme:** Minérale incombustible adhérent à l'encadrement.
- D Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.
- E Cales:** Renforts (pour quincaillerie) intégrés en minérale haute densité.

Épaisseur: 1 3/4" (45 mm).

Grandeur maximale:

Porte simple: 1219 mm x 2743 mm (48" x 108")

Porte double: 2438 mm x 2438 mm (96" x 96")



Porte double: 1829 mm x 2743 mm (72" x 108")

Colle: Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.

Usage: Intérieur.

Garantie: À vie.

Note: Les dimensions sont brutes.

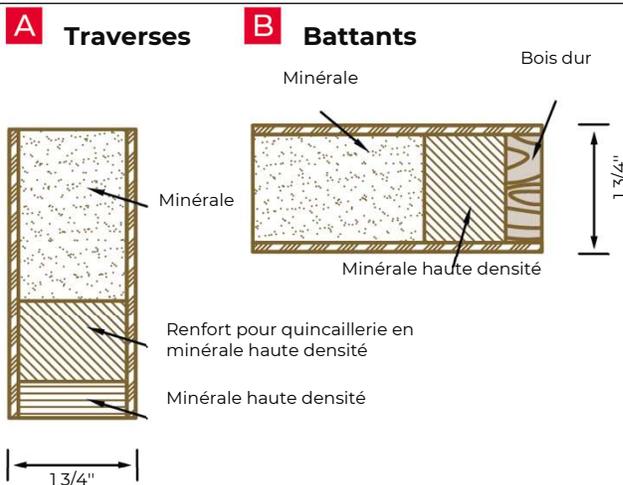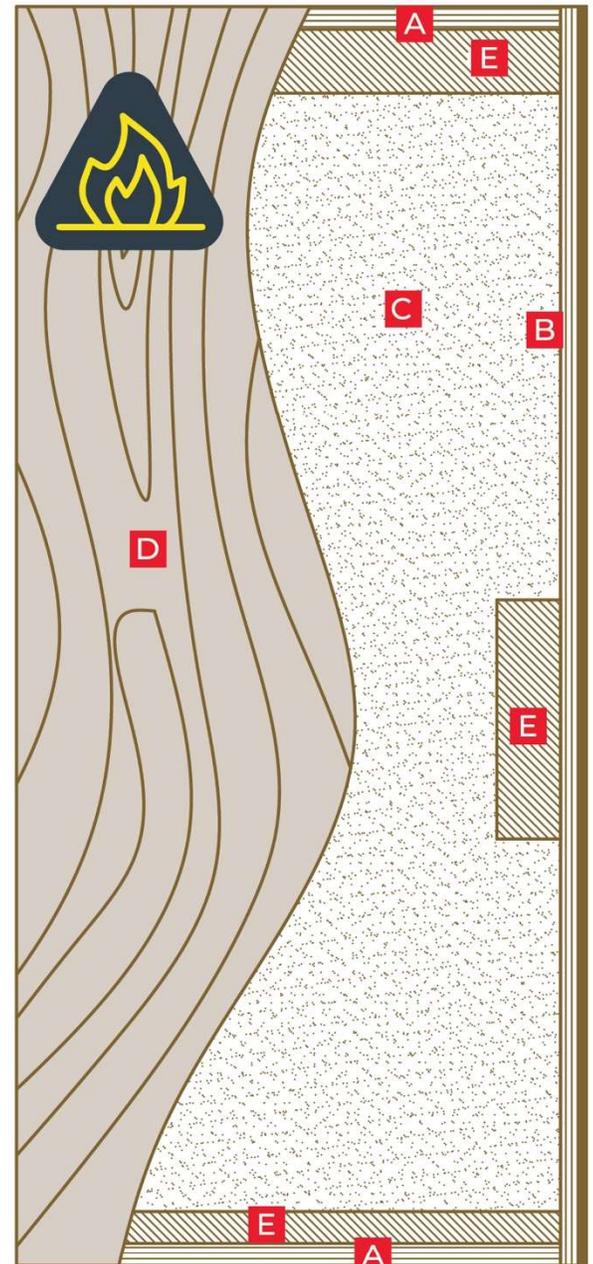

Confirmité: ANSI/WDMA 1-S-1A, AWS, Intertek WH-ETL, NFPA 80

