

# SÉRIE 6500

Âme en LSL usage intense



- A Traverses supérieure et inférieure:** Intégrées.
- B Battants:** Composition de bois dur 7/8" (22 mm) de même essence que la face, collés à l'âme.
- C Âme:** Composition de fibre de bois laminée (LSL).
- D Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide .

**Épaisseur:** 1 3/4" (45 mm).

**Cales:** Renforts (pour serrure) intégrés.


**Colle:** Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.

**Usage:** Intérieur.

**Garantie:** À vie.


**Note:** Les dimensions sont brutes.

**Option:** Coupe-feu 20 minutes. Spécifier 6520.

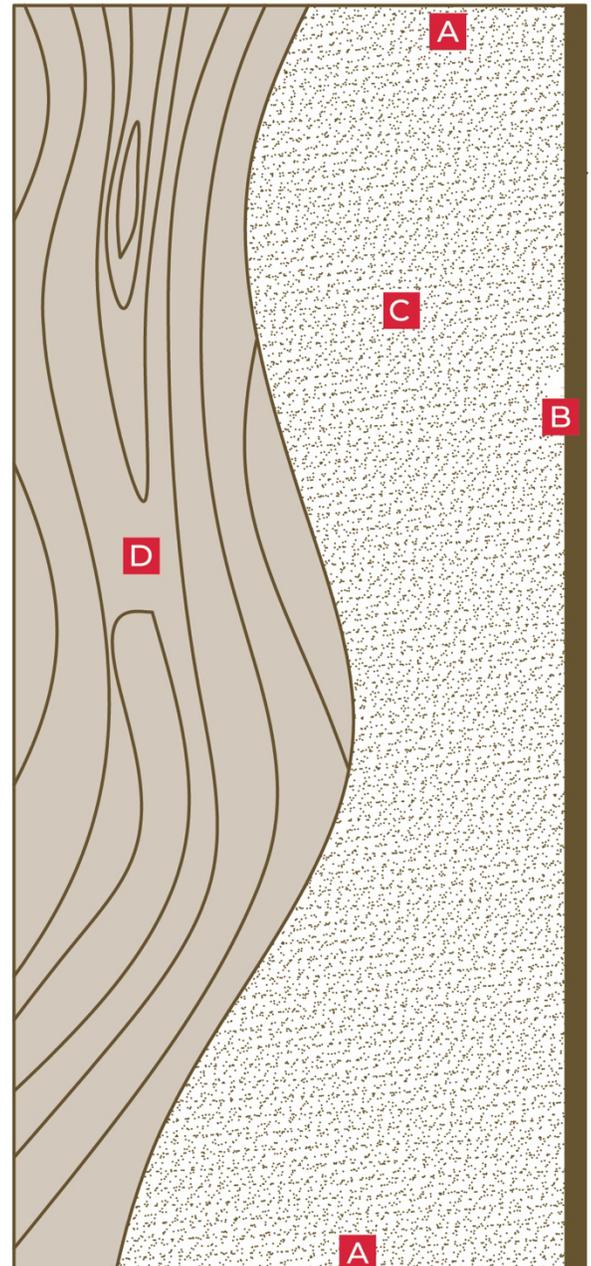

**A Traverses**

**B Battants**

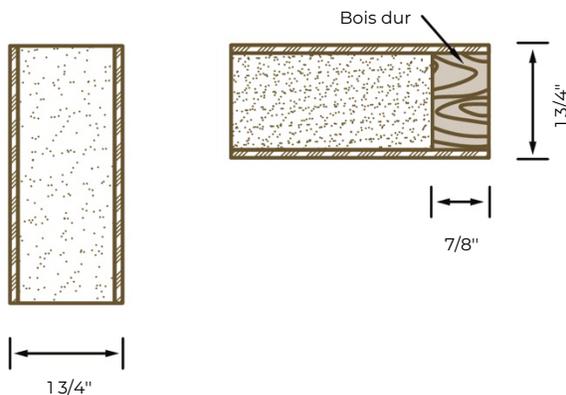

**Confirmité:** ANSI/WDMA 1-S-1A, ASTM-D1037 et D198-98 (LSL), AWS, Intertek WH-ETL, NFPA 80

