SÉRIE AF4045

Âme agrifibres usage intense

A **Traverses supérieure et inférieur:** Composition de bois de composite (SCL) 1 7/16" (36.5mm) jusqu'à 96" (2438 mm) ou 2" (50.8 mm) de minérale haute densité.

B **Battants:** Composition de bois dur de 1/2" (12.7 mm) adhéré à 1 1/8" (28.5 mm) de bois de composite (SCL) jusqu'à 96" (2438 mm) ou 2" (50.8 mm) de minérale haute densité.

C **Âme:** Agrifibres à combustion lente 45 minutes ayant une densité de 28-32 livres par pied cube (449-513 kg par mètre cube).

D **Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.

Épaisseur: 1 3/4" (45 mm).

E **Cales:** Renforts (pour quincaillerie) en bois de composite (SCL).


Grandeur maximale:
Porte simple: 1219 mm x 3048 mm (48" x 120")
Porte double: 2438 mm x 2438 mm (96" x 96")

Colle: Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.


Usage: Intérieur.

Garantie: À vie.

Note: Les dimensions sont brutes

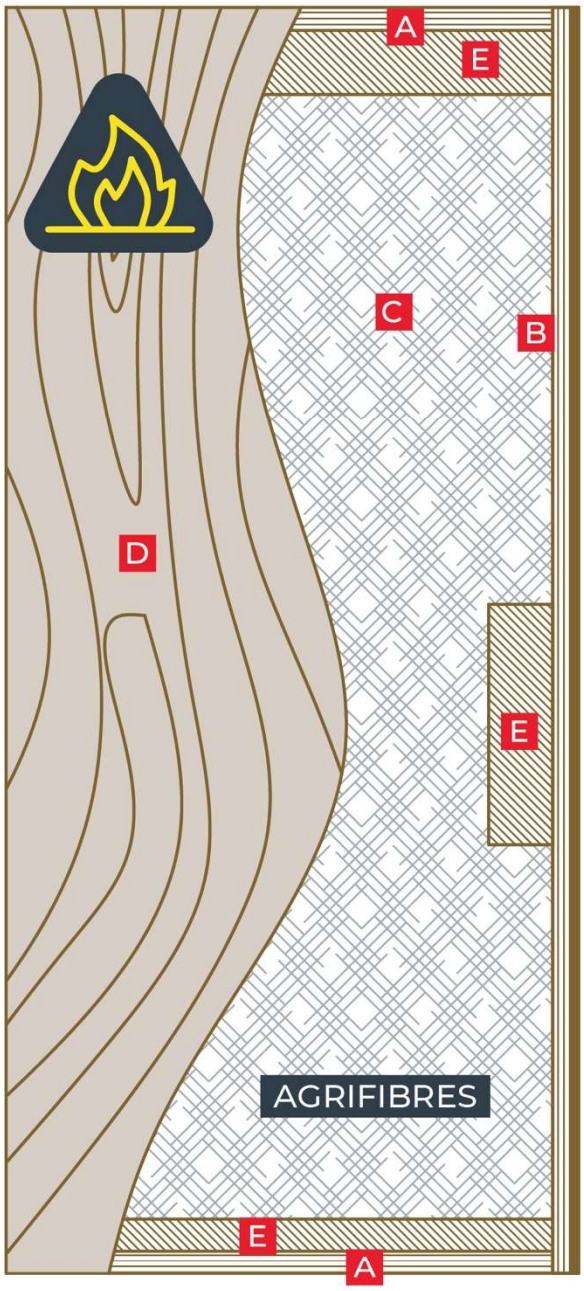

Confirmité: ANSI/WDMA 1-S-1A, AWS, Intertek WH-ETL, NFPA 80

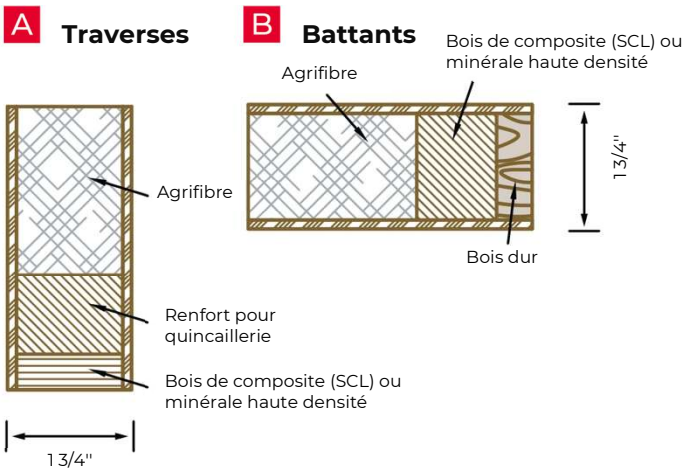

12/2022