SÉRIE REC 45

Âme en bois composite (SCL) usage intense

A **Traverses supérieure et inférieur:** Composition de bois composite (SCL) 1 7/16" (36.5 mm) ou 2" (50.8) minérale haute densité.

B **Battants:** Composition de bois dur 1/2" (12.7 mm) adhéré à 1 1/8" (28.5 mm) de bois de composite (SCL) ou 2" (50.8 mm) minérale haute densité.

C **Âme:** Bois de composite (SCL) 45 minutes.

D **Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.

Épaisseur: 1 3/4" (45 mm).

Cales: Renforts (pour quincaillerie) intégrés.


Grandeur maximale:
Porte simple: 1219 mm x 2438 mm (48" x 96")
Porte double: 2438 mm x 2438 mm (96" x 96").

Colle: Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.


Usage: Intérieur.

Garantie: À vie.

Note: Les dimensions sont brutes.

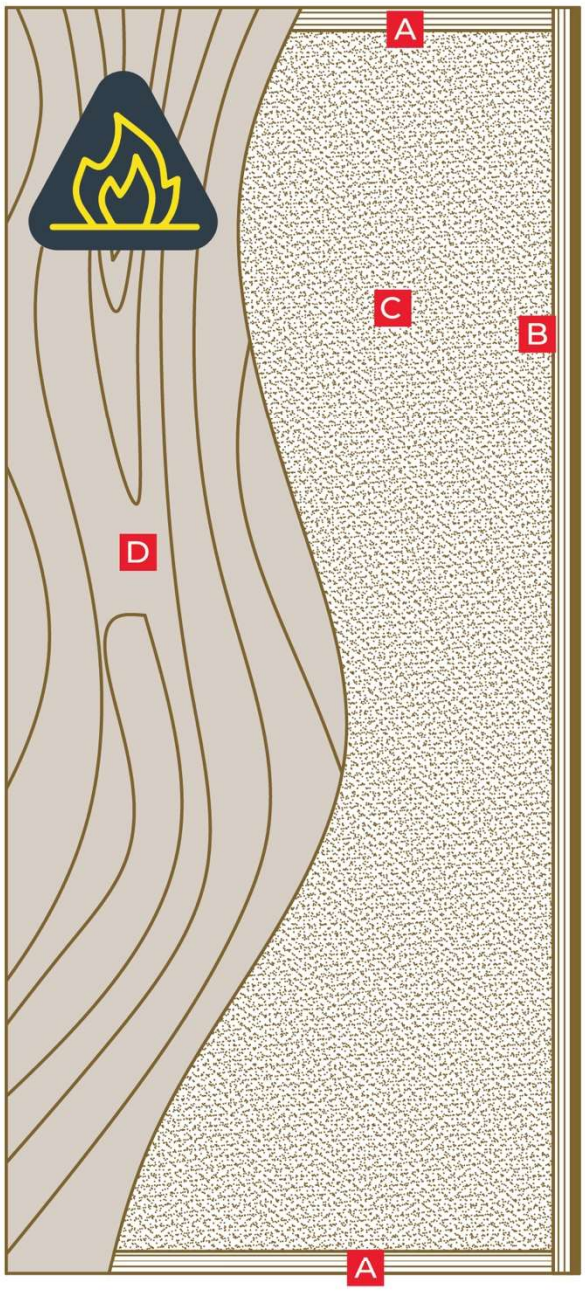

Confirmité: ANSI/WDMA 1-S-1A, AWS, Intertek WH-ETL, NFPA 80

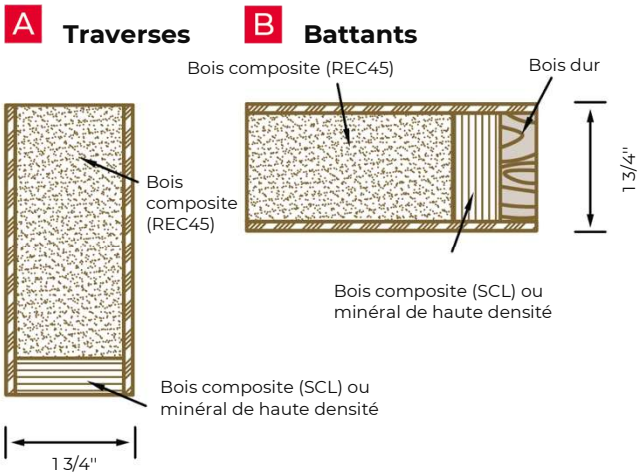

12/2022

418 774-3324 | **mdpins.qc.ca**