SÉRIE REM 4090

Âme minérale usage intense

A **Traverses supérieure et inférieur:** Composition minérale de haute densité de 1 1/2" (38.1 mm).

B **Battants:** Composition minérale de haute densité 1 1/2" (38.1 mm) adhéré à 1/2" (12.7 mm) de bois dur (au choix du fabricant).

C **Âme:** Minérale incombustible adhéré à l'encadrement.

D **Faces:** Contreplaqué de bois (essence au choix 2 plis) ou panneau rigide de haute densité.

Épaisseur: 1 3/4" (45 mm).

E **Cales:** Renforts (pour quincaillerie) intégrés en minérale haute densité.


Grandeur maximale:
Porte simple: 1219 mm x 2743 mm (48" x 108")
Porte double: 2438 mm x 2438 mm (96" x 96")

Colle: Type 1 à l'épreuve de l'eau, PVAc, acétate polyvinylique.


Usage: Intérieur.

Garantie: À vie.

Note: Les dimensions sont brutes.

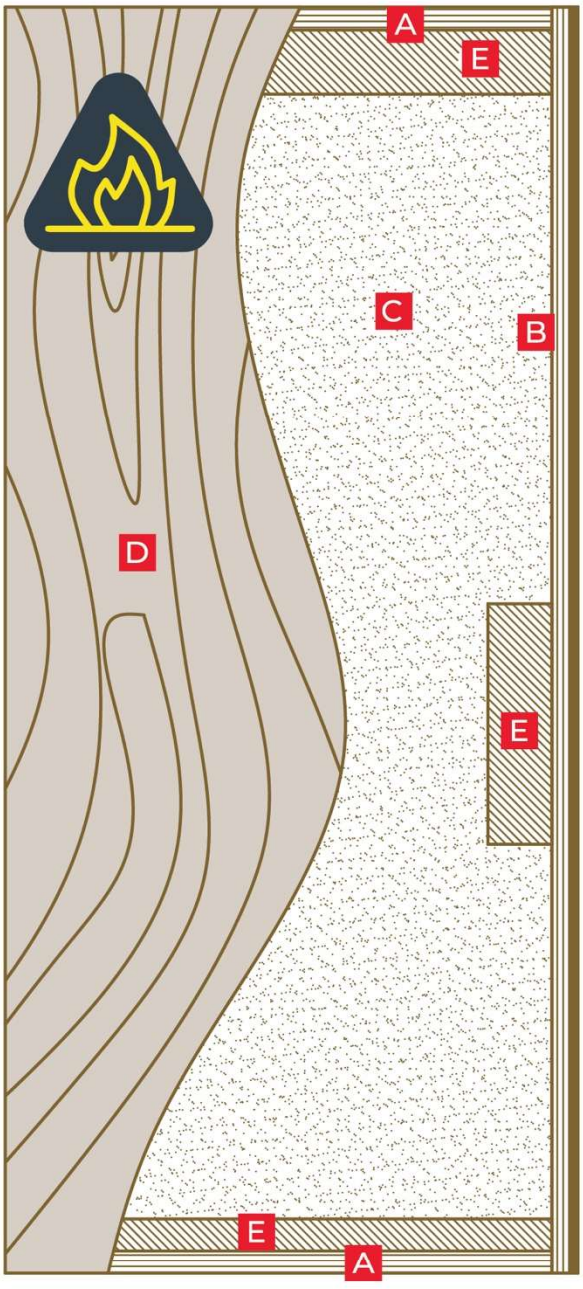

Confirmité: ANSI/WDMA 1-S-1A, AWS, Intertek WH-ETL, NFPA 80

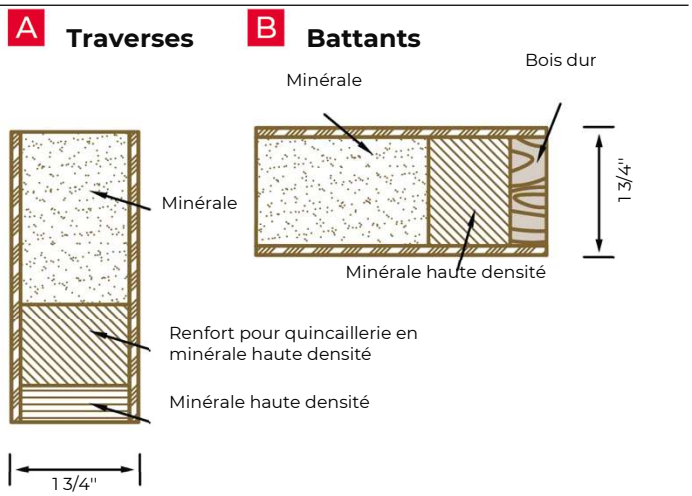

12/2022

418 774-3324 | **mdpins.qc.ca**