




## Porte hollandaise 44 mm (1 ¾") à âme pleine

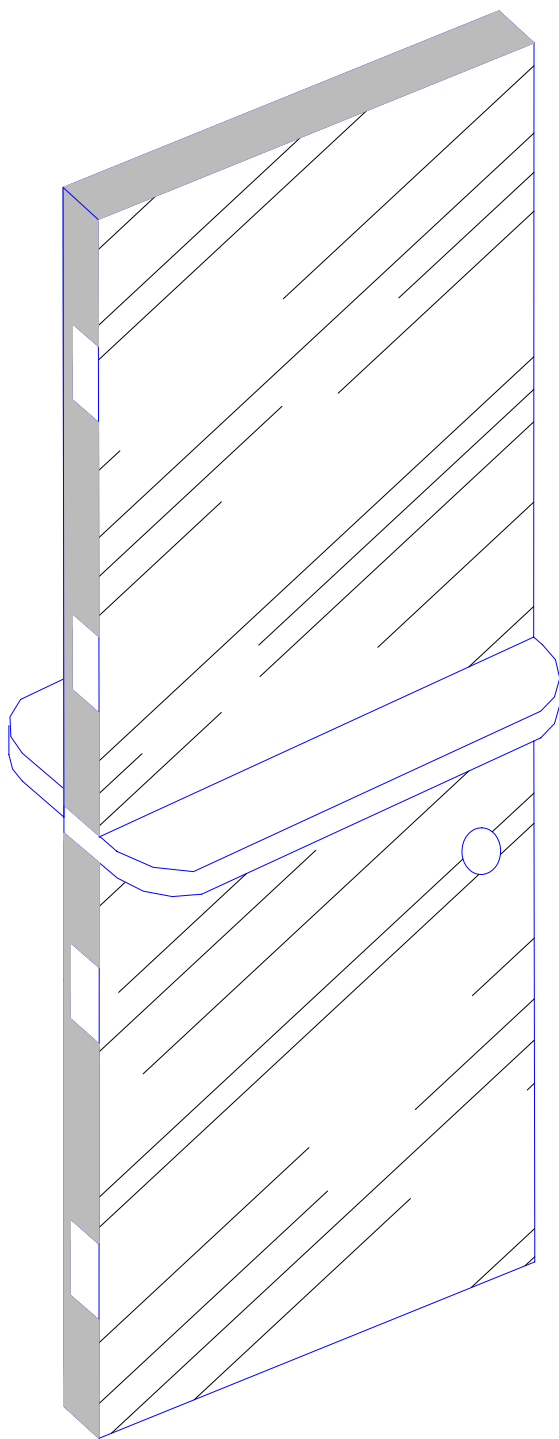

- Battant : Au choix de l'architecte (Série 4100, 4200, 4300, 4400, 4500)
- Âme de bois aggloméré solide. Densité de 28 livres par pied cube (449 kg par mètre cube). Conforme à la norme CSA-0188. Cale pour serrure intégrée.
- Faces en contreplaqué au choix : merisier à peindre, merisier blanc, érable, lauan, chêne, panneau rigide de haute densité.
- Tablette en merisier, chêne ou érable lamellé 1 ¼" d'épais.  
Largeurs disponibles : 8", 10" et 12"

### USINE ET SIÈGE SOCIAL

3150, Chemin Royal, Notre-Dame des Pins  
Beauce (Québec) G0M 1K0  
Tél. : (418) 774-3324 · Fax : (418) 774-5530  
Site web : [www.mdpsins.qc.ca](http://www.mdpsins.qc.ca)

### SUCCURSALE LONGUEUIL

961, boulevard Guimond  
Longueuil (Québec) J4G 2M7  
Tél. : (450) 677-5211 · 1 (800) 361-5211  
Fax : (450) 677-3946