

# CONSTRUCTION PORTE HOLLANDAISE

Informations techniques standards  
non-homologuée coupe-feu



## La construction de la porte correspond à la série de porte spécifiée.

Les dimensions standards des tablettes en bois massif lamellé :

- 1 1/4" x 8"
- 1 1/4" x 10"
- 1 1/4" x 12"

Le rayon de la tablette est ajusté selon le positionnement et la dimension de la tablette dans la porte.

Lorsqu'une porte hollandaise "sans tablette" est requise, la traverse apparente du haut (du panneau de la porte du bas) est agencée à la face de la porte.


L'usinage standard de la poignée est situé à 35" du centre bas de la porte (afin d'éviter un conflit avec la tablette lors de la prise de main sur la poignée).

La tablette est positionnée à 41" (du bas de la porte au-dessus de la tablette). La hauteur standard du panneau au bas est de 40".

Le positionnement standard pour 4 charnières correspond au dessin technique.


4 supports à tablette inclus.

L'essence de la tablette est appareillée à la face de la porte.

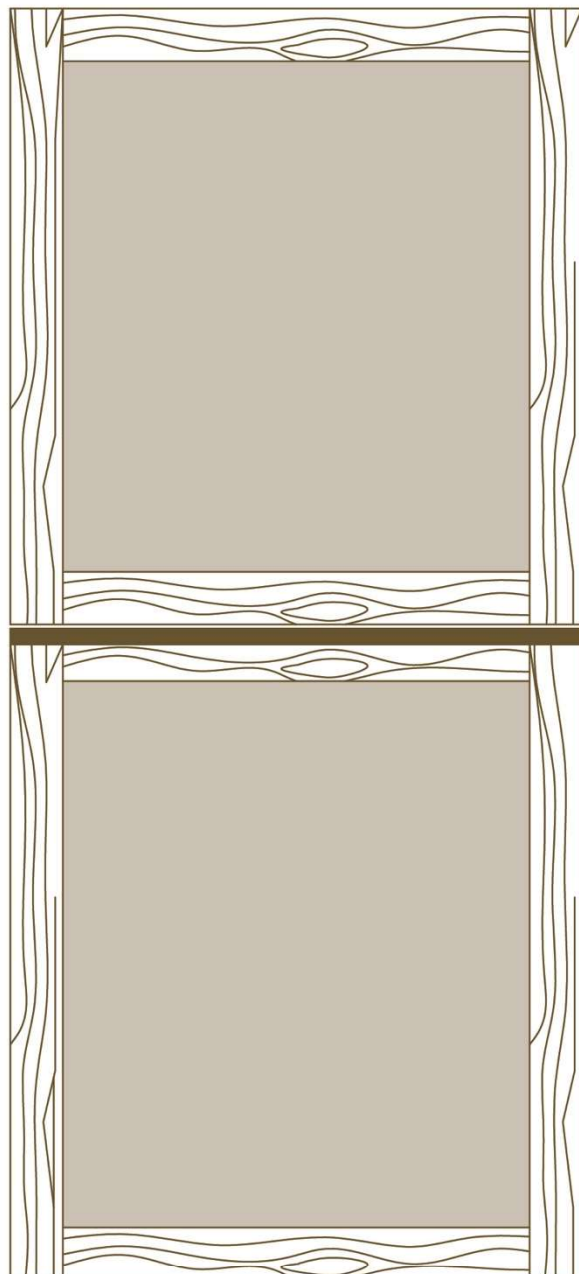

# PORTE HOLLANDAISE

Informations techniques standards  
Non-homologuée coupe-feu

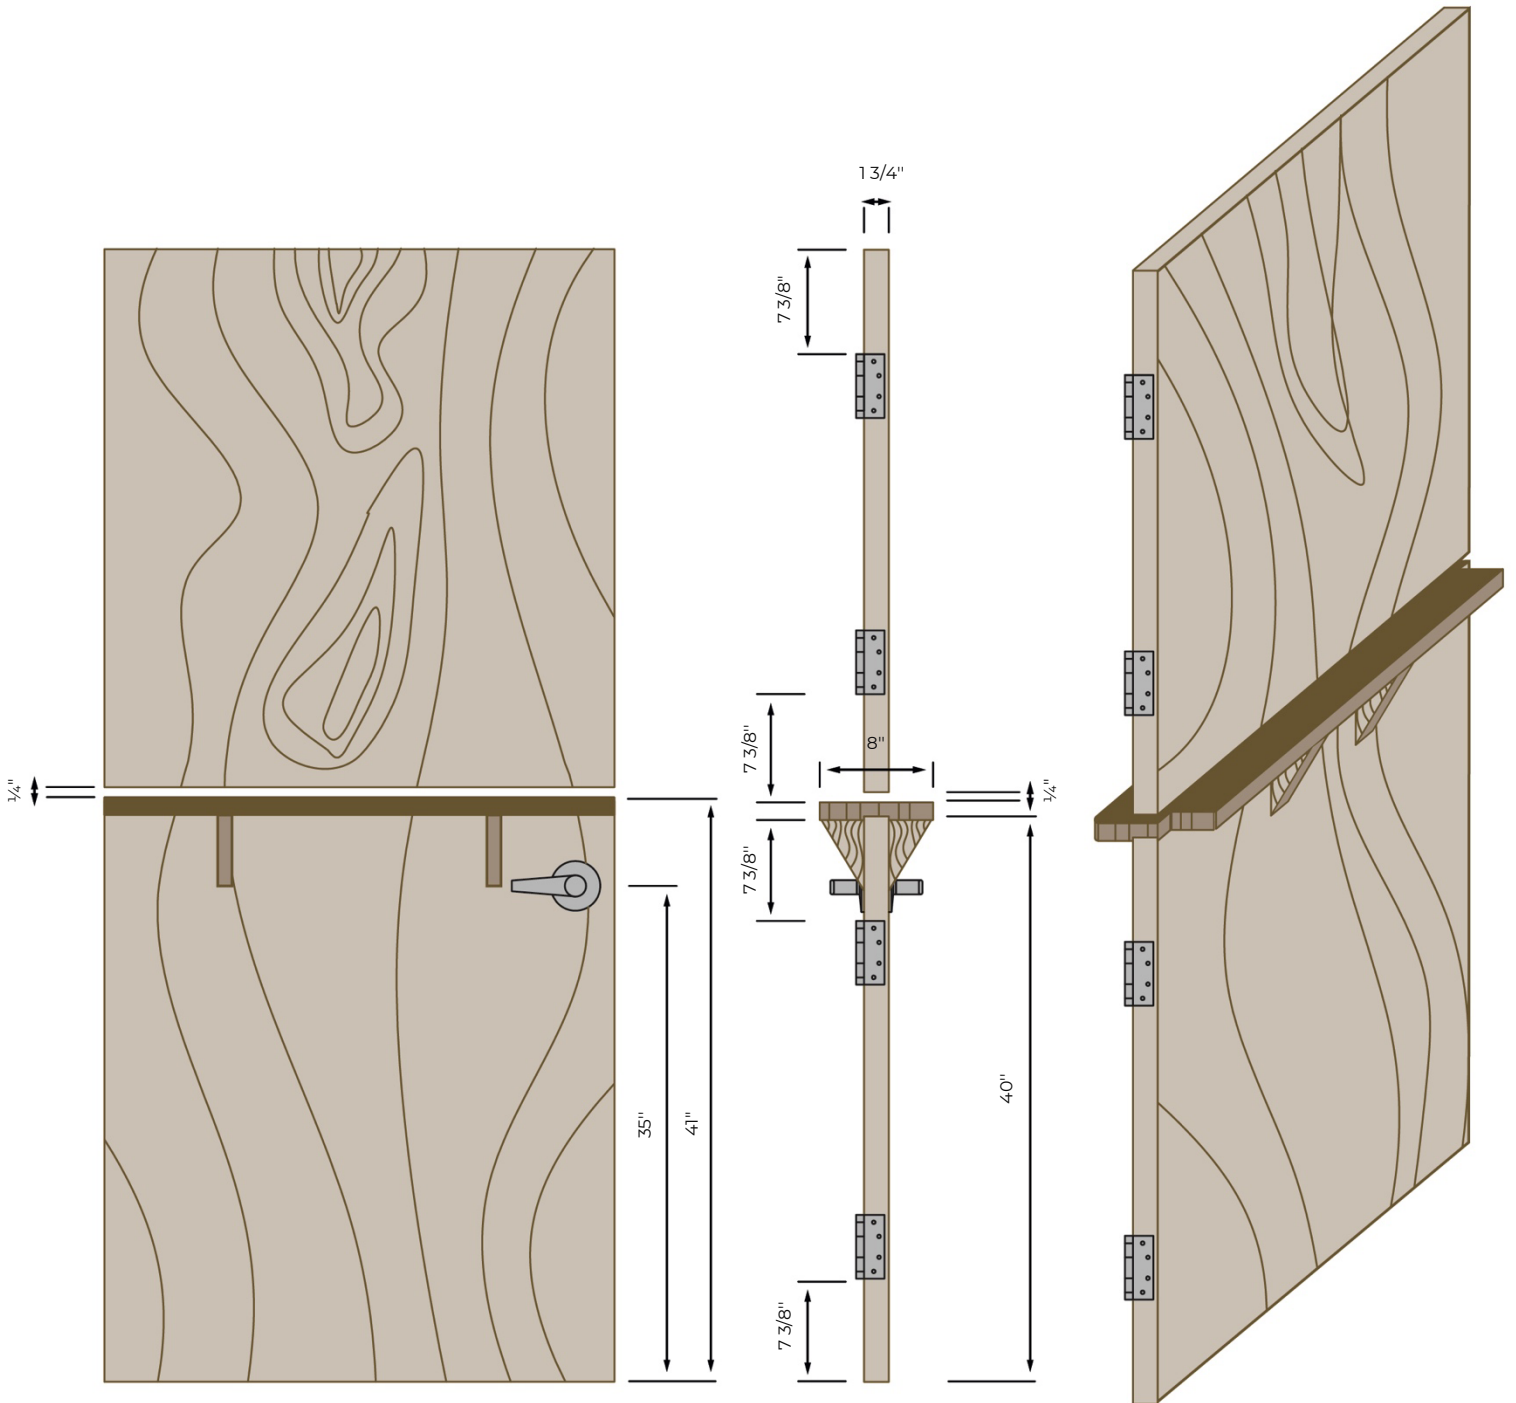

07/2023

418 774-3324 | [mdpins.qc.ca](http://mdpins.qc.ca)

